


Kuljetinhihnan uusi laatuluokka

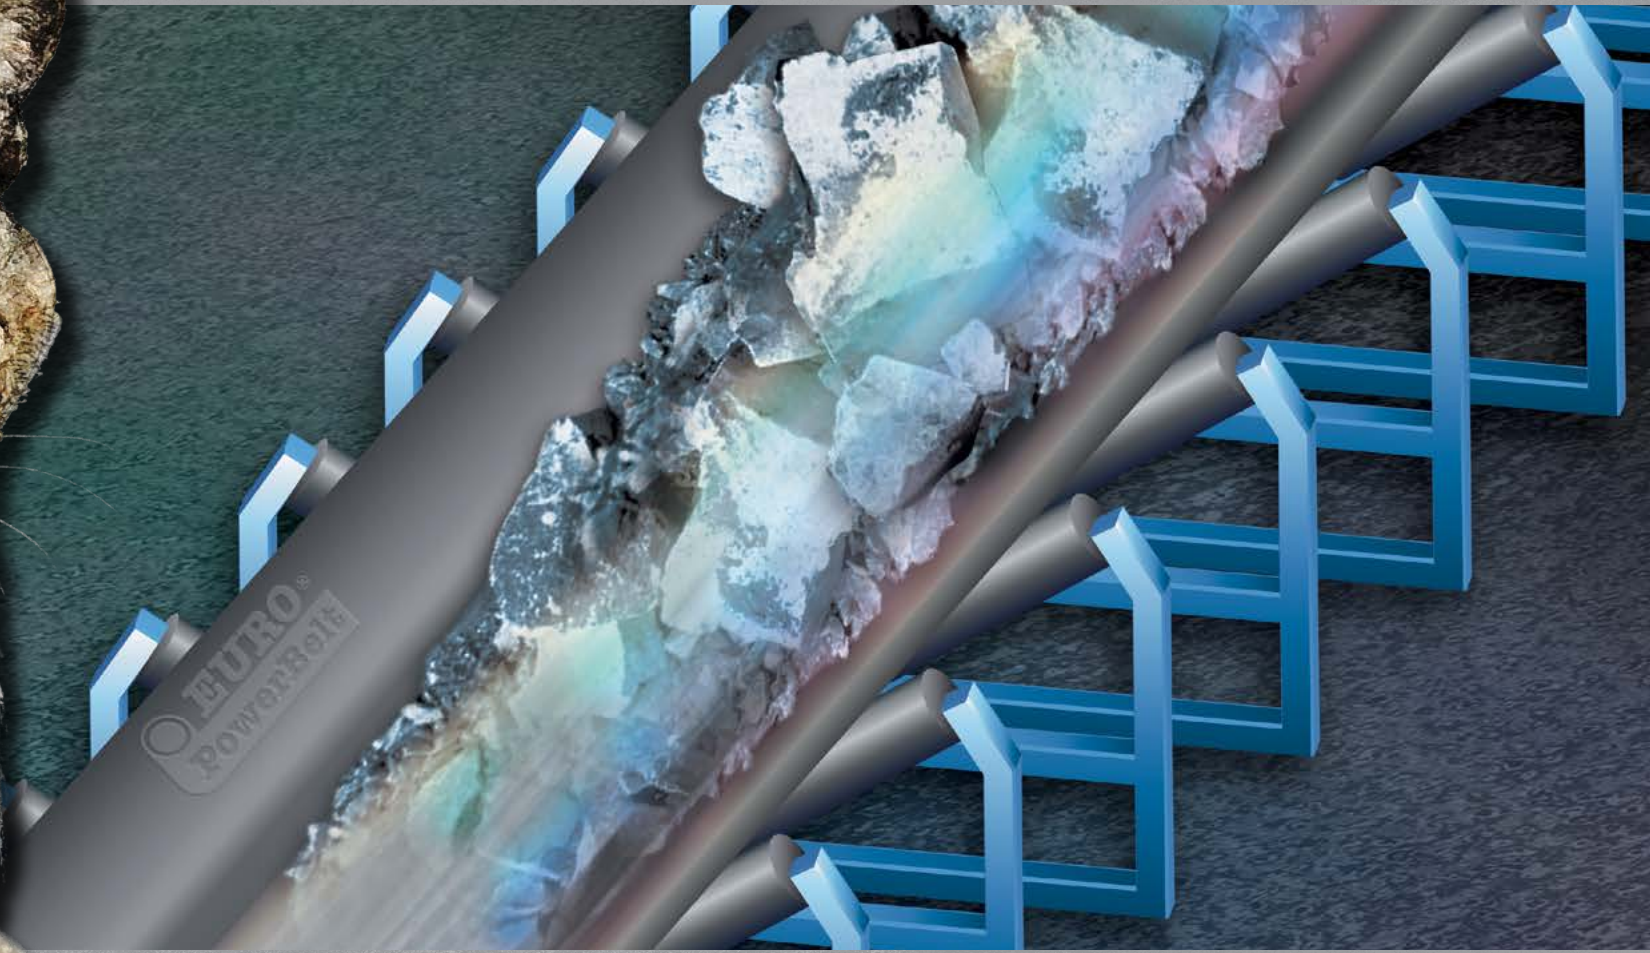

 **EURO**®
PowerBelt **XX**

 **EURO-KUMI**

Kuljetinhihnan uusi laatuluokka

EuroPowerBelt® tuo kuljetinhihnojen tuoteryhmään uuden laatuluokan. EuroPowerBelt® -hihna ylittää DIN 22102 standardin mukaisen X-laadun ohjearvon. EuroPowerBelt® on erikoisen kulutusta kestävä.

EuroPowerBelt® on suunniteltu erityisesti raskaan teollisuuden vaativiin käyttökohteisiin sekä ääriolosuhteisiin. EuroPowerBelt® on parhaimmillaan kohteissa, jossa kuljetinhihnalta vaaditaan suurta lujuutta, kulutuskestävyyttä, kustannustehokkuutta sekä pitkää ikää.

EuroPowerBelt®-hihna edustaa teknistä ylivoimaa. Hihnan suunnittelusta ja tuotekehityksestä ovat vastanneet pitkään kuljetinhihnojen parissa työtään tehneet alan ammattilaiset. Tuotekehityksessä on huomioitu vaativien asiakkaiden toiveet. EuroPowerBelt® valmistetaan EU:n alueella.

Käyttökohteita mm.

- Louhokset, kaivokset
- Lämpövoimalat
- Sementtitehtaat
- Terästeollisuus
- Satamat
- Paperitehtaat



Varmistettua laatua

EuroPowerBelt®-hihnat valmistetaan tarkoin valikoituista raaka-aineista nykyaikaisilla tuotantomenetelmillä ja tiukkojen standardien mukaisesti. Laadunvarmistusjärjestelmämme takaa asiakkaillemme huippulaatuisen tuotteen. Jokainen valmistuserä kirjautuu laadunvarmistusjärjestelmään ja asiakas saa toimituksen yhteydessä laatusertifikaatin, josta käy ilmi valmistuserä ja -päivämäärä.

Tuotekehitystyötä asiakkaamme parhaaksi

EuroPowerBelt®-hihnan ylivoimaisuus perustuu tuotekonseptiin, jossa yhdistyvät laadukkaat materiaalivalinnat ja tuotteen ainutlaatuinen rakenne sekä tuotesuunnitteluun käytetty tietotaito, jonka taustalla on vuosikymmenten vankka kuljetinhihnojen ja kumituotteiden tuntemus.




EuroPowerBeltin valmistukseen on käytetty tuotesuunnittelijoiden kehittämää erityisen kulutuskestävää kumiseosta sekä vahvoja sidosmateriaaleja. Kuljetinhihnan vahvikkeet ja runko on ympäriinsä kuumavulkanoitu yhden yhtenäisen ulkokuoren sisään.





EURO[®]
PowerBelt

XX

Teknistä etumatkaa

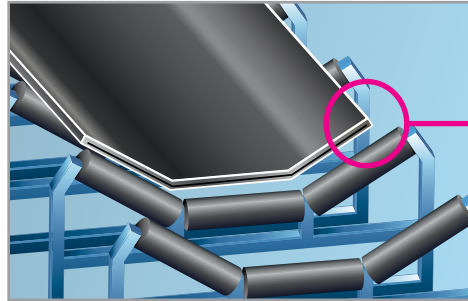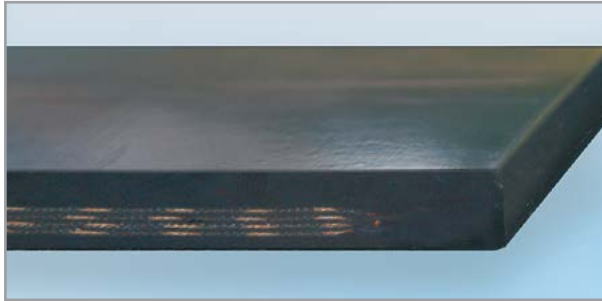

EuroPowerBelt®XX



Tavallinen hihna

Pitkäikäistä kustannustehokkuutta

EuroPowerBelt®-hihnojen reunojen kuumavulkanoinnin ansiosta hihna pysyy tarkasti kuosissaan. Kuljettimella hihna kulkee tasaisesti. Tasaiset vulkanointikäsitellyt reunat kestävät satunnaisia iskuja ja törmäyksiä huomattavasti tavallista hihnaa paremmin.

EuroPowerBelt®-hihnan reunojen vulkanointikäsitely suojaa hihnan vahvikkeita ja kudoksia liestymiseltä ja repeytymisiltä.


EuroPowerBelt®-hihnan elinkaari on tavallista pitempi. Kun vaihtovälit pitenevät, asiakas saa tuntuvaa kustannustehokkuutta.

EuroPowerBelt -hihnatyyppit


Hihnatyyppi	Pintakumit	Laatu	Leveydet (mm)					Paksuus (mm)	Paino (kg/m ²)
			650	800	1000	1200	1400		
EP 500/3	5+2	X	x	x	x	x		10,3	12,3
EP 630/4	6+2	X	x	x	x	x	x	12,4	14,8
EP 630/4	8+3	X		x	x	x	x	15,4	18,4
EP 630/5	8+3	X		(*	(*	x	x	16	19,2
EP 800/5 (*	8+3	X		(*	(*	(*	(*	16,5	18,8
EP 1000/5 (*	10+3	X			(*	(*	(*	19	22,8
EP 1250/5 (*	12+3	X			(*	(*	(*	21,5	25,8

(* Tilauslaatu

Kulutuskestävyysvertailu

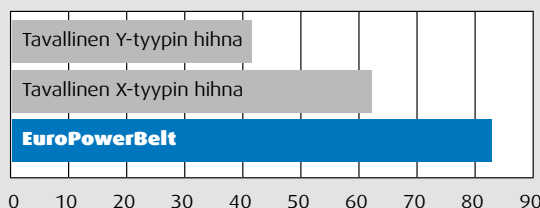

Rakenne

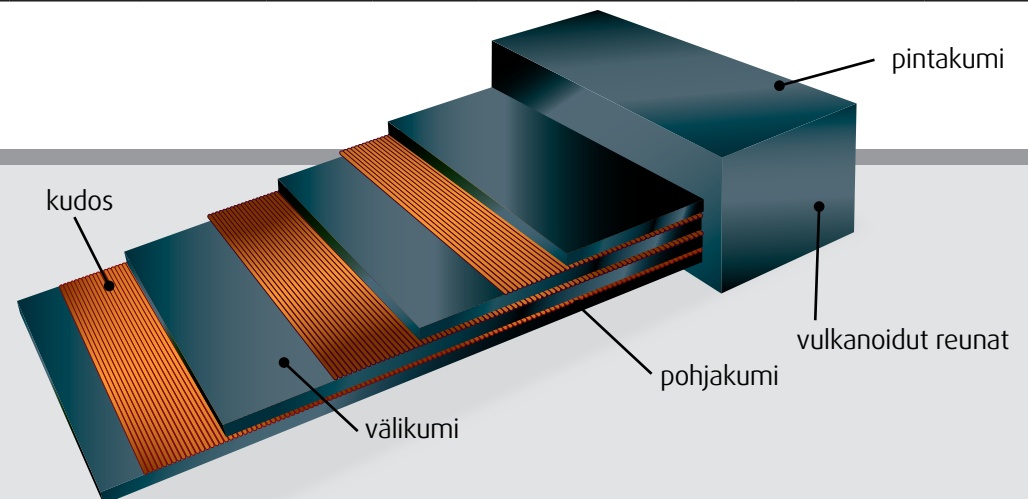

Tehty kestämään



EuroPowerBelt® on Suomen Euro-Kumi Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

Valmistettu EU:ssa.

Valmistuttaja, maahantuonti ja markkinointi:



Hallipussi 3, 76100 Pieksämäki
Puh. (015) 484 311
E-mail: euro-kumi@euro-kumi.com
www.euro-kumi.com

Myynti: **Jälleenmyyjät kautta maan**

